

RoofLITE+

МАНСАРДНЫЕ ОКНА И АКСЕССУАРЫ

20 YEARS RoofLITE+

20 YEARS
RoofLITE+

ОТЛИЧНЫЕ МАНСАРДНЫЕ ОКНА ПО КОНКУРЕНТНОЙ ЦЕНЕ

ROOFLITE+ — СОВРЕМЕННЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ БРЕНД МАНСАРДНЫХ ОКОН С ДВАДЦАТИЛЕТНИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ НА РЫНКЕ, ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ ALTATERRA, ВХОДЯЩЕЙ В ХОЛДИН VKR, НАРАВНЕ С VELUX GROUP — МИРОВОГО ЛИДЕРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ МАНСАРДНЫХ ОКОН.

Мы специализируемся на производстве хороших мансардных окон и всегда предлагаем их по выгодным ценам.

Все окна RoofLITE+ производятся в Европейском Союзе, на современном заводе, имеющем все необходимые аккредитации и сертификаты. Мы распространяем их по всей Европе через сеть наших торговых партнеров. За 20 лет мы поставили сотни тысяч окон в европейские дома, доказав, что окно может быть надежным, герметичным и долговечным и в то же время не дорогими.

Секрет привлекательной цены – в европейском масштабе работы и отличном знании рынка мансардных окон. Мы никогда не искали экономии на продуктах. Мы исключили все ненужные затраты в цепочке поставок и маркетинге, а также упростили ассортимент продукции. Мы ориентируемся только на популярные, быстро меняющиеся модели и размеры, сводя затраты на хранение к минимуму.

Ознакомьтесь с нашим полным каталогом окон и аксессуаров. https://roofliteplus.ru/

80 20 20
THE YEAR OF ANNIVERSARIES
VKR GROUP / ALTATERRA / ROOFLITE

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ

Выбранные продукты оправдают ваши ожидания

ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО, 10 ЛЕТ ГАРАНТИИ

Никаких сомнений и уверенность в том, что вы делаете правильный выбор

ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЯ

Окна подходят для большинства крыш с углом наклона от 15° до 90°.

КОНКУРЕНТНЫЕ ЦЕНЫ

Мы оптимизируем все процессы, чтобы предложить конкурентоспособные цены

ПРОВЕРЕНО, ИНТУИТИВНЫЙ МОНТАЖ

Может быть установлен даже людьми без большого опыта

ПРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

FSC-сертифицированная древесина, армированный сталью ПВХ

ПЕТЛИ С ТЕФЛОНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

При минимальном обслуживании они надежно работают десятилетиями.

СОВРЕМЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТЫ

Двойное и тройное остекление, с покрытиями с низким уровнем выбросов, обеспечивающими наилучшие параметры энергосбережения

НИЖНЯЯ РУЧКА

Комфортная эксплуатация и возможность проветривать помещение благодаря двум положениям открытия

БОЛЬШОЙ ВЫБОР АКСЕССУАРОВ

Уверенность, что вы адаптируете окно под свои нужды

ЭКО-БРЕНД

до 2041 года бренд RoofLITE+ планирует выйти на нейтральный выброс углерода



ВЫБОР ПРАВИЛЬНОГО МАНСАРДНОГО ОКНА

С ROOFLITE+ ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛЕГКО

Мансардное окно — это продукт, который большинство людей покупают хотя бы раз в десять лет. Кроме того, большинство людей не знакомы с мансардными окнами, и выбор подходящего может оказаться непростой задачей. В RoofLITE+ мы это прекрасно знаем, поэтому подготовили четкое руководство, которое позволит вам выбрать окно, которое идеально будет соответствовать вашим ожиданиям.

ШАГ 1

ДЕРЕВЯННЫЙ ИЛИ ПВХ?

Окна RoofLITE+ бывают двух типов – деревянные и ПВХ. Оба материала имеют свои преимущества и уникальные особенности. Основным фактором, определяющим выбор материала, из которого изготовлено окно, должен быть тип помещения, в котором оно будет установлено.

ДЕРЕВЯННОЕ ОКНО

Он будет работать во всех помещениях со стандартным уровнем влажности – гостиной, спальне, детской, кабинете и т. д.

ОКНО ПВХ

Благодаря устойчивости к влаге рекомендуется для помещений с повышенной влажностью – кухни, ванной и т. д.

ШАГ 2

СКОЛЬКО ОКОН СЛЕДУЕТ УСТАНОВИТЬ И КАКОГО РАЗМЕРА?

Общее правило таково: чем больше комната, тем больше окон в ней можно (и нужно) установить. Площадь остекления одного окна будет эффективно освещать примерно в 8-10 раз больше площади помещения. На каждые 8-10 $м_2$ поэтому площадь пола должна быть запланирована не менее 1 м2.$_2$ остекление.

ШАГ 3

ИЗМЕРЕНИЕ УГЛА КРЫШИ

Мансардные окна RoofLITE+ можно устанавливать на крышах с углом наклона от 15 до 90 градусов.. Угол уклона легко проверить с помощью электронного уровня, установленного на телефоне или планшете. В Google Play Store и App Store доступно множество приложений, предлагающих эту функцию.

ШАГ 4

ПРОВЕРКА КОНСТРУКЦИИ КРЫШИ

Мансардные окна RoofLITE+ можно установить практически на любую крышу.. Однако следует учитывать положение обрешетки и расстояние между стропилами конструкции крыши. Окна RoofLITE+ доступны во многих размерах, поэтому вы без проблем сможете выбрать подходящий.

***В случае сомнений мы рекомендуем связаться с дистрибьютором, который будет рад проконсультировать вас перед покупкой.**

ШАГ 5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТЫ УСТАНОВКИ

Окно следует установить так, чтобы его нижний край находился на высоте от 90 до 130 см.. над полом. Это позволяет установить под окном стандартный радиатор. В случае более высокой установки (когда может возникнуть проблема до ручки двери) мы рекомендуем электрический открыватель AMC.

ШАГ 6

МОЖНО ЛИ УСТАНОВИТЬ МАНСАРДНОЕ ОКНО САМОСТОЯТЕЛЬНО?

Да, при должной подготовке и базовых технических знаниях это абсолютно возможно и занимает меньше времени, чем вы думаете. Каждое окно RoofLITE+ поставляется с четкими инструкциями по установке. Кроме того, мы рекомендуем вам просмотреть обучающие видеоролики на веб-сайте RoofLITE+.

В таблице ниже указана площадь остекления и эффективность освещения в помещении (с учетом площади пола)

РАЗМЕР ОКНА РУФЛАЙТ+	ПОВЕРХНОСТЬ ОСТЕКЛЕНИЯ	ЭФФЕКТИВНОСТЬ
C2A	0,220 m²	2 - 2,5 m²
C4A	0,295 m²	2,5 – 3 m²
F6A	0,478 m²	4,5 – 5 m²
M4A	0,476 m²	4,5 – 5 m²
M6A	0,597 m²	5,5 – 6 m²
M8A	0,729 m²	7 – 7,5 m²
S6A	0,953 m²	9,5 – 10 m²



*** по сравнению с окном размером 78×98 см.**

TRIO PINE



Экологичность

Усиленная рама

Современный тройной стеклопакет

Натуральная древесина

Соответствие требованиям

10 YEAR GUARANTEE

TRIO PINE



ДЕРЕВЯННОЕ, ТРЕХСТЕКЛЯННОЕ, СУПЕРЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ МАНСАРДНОЕ ОКНО ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ

RoofLITE+ TRIO AAY B1500 – предложение для людей, которые ищут деревянное суперэнергоэффективное мансардное окно, которое, помимо отличных параметров, отличается выгодной ценой.

- **Лучшие параметры в диапазоне, Uw = 1,1 Вт/м²K, Ug = 0,8 Вт/м²K.**
- **Тройной стеклопакет с закаленным наружным стеклом**
- **Высокая энергоэффективность и долговечность благодаря усиленной конструкции.**
- **Два низкоэмиссионных покрытия помогают сохранять тепло в комнате.**
- **Сертифицированная FSC древесина (органического происхождения)**
- **Окно соответствует стандарту, действующему с 2021 года.**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ	
C2A	55 × 78 см
C4A	55 × 98 см
F6A	66 × 118 см
M4A	78 × 98 см
M6A	78 × 118 см
M8A	78 × 140 см
S6A	114 × 118 см

TRIO PVC



Энергоэффективность

Усиленная конструкция рамы

Тройной стеклопакет

Простота уборки

Соответствие нормам

10 YEAR GUARANTEE

TRIO PVC



СУПЕР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЛАЖНОСТИ И ПРОСТОТА В ОБСЛУЖИВАНИИ

APY B1500 – окно из прочного, полностью влагостойкого и легко чистящегося ПВХ. Это делает его отличным выбором для помещений с повышенной влажностью, например, кухни или ванной комнаты.

- Лучшие параметры в диапазоне, Uw = 1,1 Вт/м²K, Ug = 0,8 Вт/м²K.
- Тройной стеклопакет с закаленным наружным стеклом
- ПВХ, армированный сталью, для высокой прочности и устойчивости к деформации.
- Два низкоэмиссионных покрытия помогают сохранять тепло в комнате.
- Абсолютно устойчив к влаге – рекомендуется для кухонь и ванных комнат.
- Окно соответствует стандарту, действующему с 2021 года.

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ	
C2A	55 × 78 см
C4A	55 × 98 см
F6A	66 × 118 см
M4A	78 × 98 см
M6A	78 × 118 см
M8A	78 × 140 см
S6A	114 × 118 см



10 YEAR GUARANTEE

Выгодный выбор

Узкая рама

SLIM PINE

ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО И ВЫГОДНАЯ ЦЕНА

RoofLITE+ SLIM PINE DPY B900 — прочное мансардное окно с уменьшенной высотой рамы (SLIM), которое характеризуется хорошими техническими параметрами и в то же время очень удобно в кармане.

- **Хорошие параметры теплоизоляции, Uw = 1,3 Вт/м²K, Ug = 1,0 Вт/м²K.**
- **Окно с двойным остеклением и низкой рамой.**
- **Сертифицированная FSC древесина (органического происхождения)**
- **Пакет с двойным остеклением**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ	
C2A	55 × 78 см
C4A	55 × 98 см
F6A	66 × 118 см
M4A	78 × 98 см
M6A	78 × 118 см
M8A	78 × 140 см
S6A	114 × 118 см



10 YEAR GUARANTEE

Вентклапан

Узкая рама

SLIM VENT

ТОНКАЯ РАМА И ПОВЫШЕНИЕ КОМФОРТА

**RoofLITE+ SLIM VENT DVY B900 — прочное мансардное окно с уменьшенной шириной рамы (SLIM), имеющее встроенный воздухоотводчик.
в верхней части крыла. Это гарантирует подачу свежего воздуха даже без необходимости открывать окно.**

- **Вентиляционное отверстие для повышенного комфорта использования окна.**
- **Хорошие параметры теплоизоляции, Uw = 1,3 Вт/м²K, Ug = 1,0 Вт/м²K.**
- **Окно с двойным остеклением в узкой раме.**
- **Сертифицированная FSC древесина (органического происхождения)**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ - СМ. ТАБЛИЦУ SLIM PINE



10 YEAR GUARANTEE

Оптимальный выбор

Усиленная рама

SOLID PINE

ОКНО С УСИЛЕННОЙ РАМКОЙ – ГОТОВО К САМЫМ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ

RoofLITE+ SOLID PINE AAY B900 – прочное мансардное окно с усиленной рамной конструкцией, которое характеризуется хорошими техническими параметрами и в то же время в своей категории окон отличается конкурентоспособной ценой. Более широкая рама имеет больше послойных клеевых соединений, благодаря чему сохраняет более высокую жесткость, что напрямую влияет на долговечность окна.

- **Усиленная конструкция рамы для большей долговечности окна.**
- **Хорошие параметры теплоизоляции, Uw = 1,3 Вт/м²K, Ug = 1,0 Вт/м²K.**
- **Каркас и створка пропитаны противогрибковыми средствами.**
- **Сертифицированная FSC древесина (органического происхождения)**
- **Окно с двойным остеклением.**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ - СМ. ТАБЛИЦУ SLIM PINE



10 YEAR GUARANTEE

Простота в уборке

Рекомендуется для помещений с повышенной влажностью


SOLID PVC

БЕЛОЕ ОКНО ПВХ – УСТОЙЧИВОЕ К ВЛАГЕ И ЛЕГКО СОХРАНЯТЬ В ЧИСТОТЕ

RoofLITE+ SOLID PVC APY B900 – это окно из прочного, полностью влагостойкого и легко чистящегося ПВХ. Это делает это окно отличным выбором для помещений с повышенной влажностью, например, кухни или ванной комнаты.

- Конструкция из ПВХ, армированная сталью, обеспечивает высокую прочность и жесткость.
- Хорошие параметры теплоизоляции, Uw = 1,3 Вт/м²K, Ug = 1,0 Вт/м²K.
- Легко содержать в чистоте
- Полная устойчивость к влаге
- Окно с двойным остеклением.

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ - СМ. ТАБЛИЦУ SLIM PINE

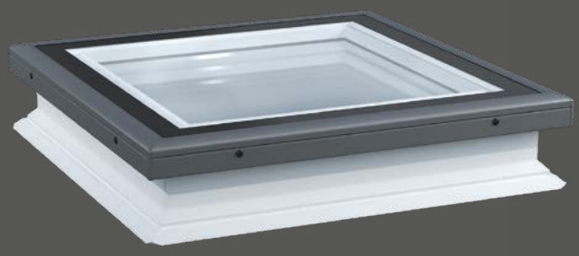

FRF

Зенитное окно



FRE

Электропривод

ОКНА В ПЛОСКИЕ КРЫШИ

Окна RoofLITE+ FRF и FRE – это решения, позволяющие дополнительному свету проникать в здание с плоской крышей.

Они позволяют вам раскрыть весь потенциал вашего дома и реализовать множество смелых решений.


- **Может быть установлен на большинстве крыш с углом наклона от 5° до 15°.**
- **Доступен в 8 размерах – от 60 × 60 см до 120 × 120 см.**

Доступные монтажные аксессуары:

- **Дополнительный удлиннитель (FRC),**
- **Дополнительный удлинитель с фланцем (FRC.F),**
- **Монтажный модуль,**
- **Монтажные планки, обеспечивающие плотное соединение окна с кровельным материалом (FAF).**

СТЕКЛО	
Строительство	4H-(32)-4-14, 5-33,2
Стеклопакет 24 мм с утеплителем	•
Низкоэмиссионное покрытие	•
Газ	Аргон
Закаленное внешнее стекло	•
Ug - поперечное (Вт/м$_2$K)	1.30
Полная диэлектрическая проницаемость солнечной энергии (г)	0,54
Общий коэффициент пропускания света (ТВ)	0,72

ОКНО	
Urc, ref300 (Вт/м$_2$K)	0,87
Дуга, ref300 (м$_2$)	3.4
Водонепроницаемый	Класс 9A
Воздухопроницаемость	Класс 3
Устойчивость к ветровой нагрузке	Класс C3
Звукоизоляция	31 (-1,-2) дБ
Огнестойкость	Класс Б-с1, д0
Ударопрочность	Класс 3

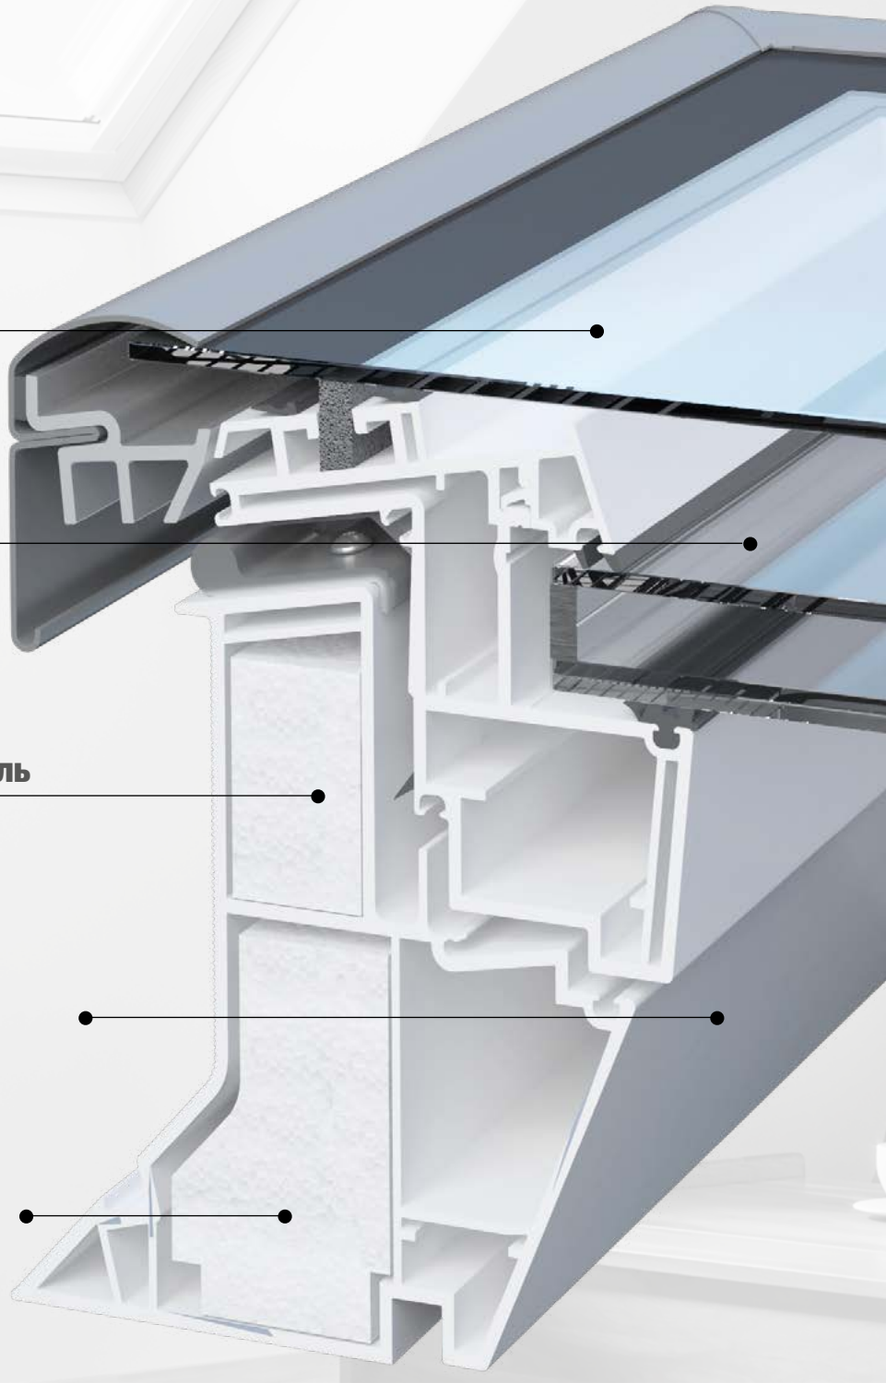

Специальное самоочищающиеся покрытие

Современный стеклопакет

Привод скрыт в раме (модель FRE)

Специальная конструкция рамы, повышающая эффективность освещения.

Идеальное соотношение теплоизоляции 0,87 Вт/м²K (Urc, ref300)



БЛЭКАУТ РОЛЕТЫ ДЛЯ ЗЕНИТНЫХ ОКОН

Дополните мансардное окно солнцезащитной шторкой – в солнечный день она эффективно ограничит количество света, попадающего в комнату, и обеспечит полную конфиденциальность.
Управление рольставней осуществляется беспроводным способом с помощью настенного переключателя, входящего в комплект.

- **На солнечных батареях–экологическое решение**
- **Встроенный аккумулятор–Также можно использовать ночью или в пасмурные дни.**
- **Эффективное затемнениеинтерьер комнаты и полная приватность**
- **Высокое качество, материал с двойной складкой, направляющие из алюминия.**
- **Простая сборка–нет необходимости подключаться к электроустановке**
- **Совместимость с io-homecontrol.®**
- **Доступен в двух цветах.**


FENSTRO™



Базовая
Модель B300



Модель с
ограничителем
открытия –
K300



Модель
с дополнительным
гидроизоляционным
фартуком B300U



Модель с
ограничителем
открытия и
гидроизоляционным
фартуком – K300У



FENSTRO™

РУЧКИ FENSTRO – ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЧЕРДАКА

Люки Fenstro – лучший способ наполнить чердак естественным светом и свежим воздухом. Они также позволяют удобно добраться до крыши. Они разработаны специально для нежилых и неотапливаемых помещений, таких как чердаки, чердаки, сараи и хозяйственные постройки.

Все люки Fenstro изготовлены из высококачественной, сертифицированной FSC древесины сосны, пропитанной в процессе производства, что обеспечивает их долговечность и стойкость на долгие годы. Гарантия 5 лет – лучшее подтверждение качества.

- Встроенный монтажный оклад – позволяет устанавливать люк как в плоских, так и в профилированных кровельных покрытиях высотой до 90 мм.
- Открывается вбок или вверх (в зависимости от модели)
- Возможность установки на крышах с углом наклона от 15° до 60°.
- Двойное остекление обеспечивает хорошие параметры теплоизоляции.
- Ограничитель открытия для повышения безопасности (отдельные модели)
- Встроенный гидроизоляционный фартук, обеспечивающий высочайший уровень водонепроницаемости (в некоторых моделях).

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ		ОТКРЫТИЕ
4555	45 x 55 см	вверх (правый вариант)
4573	45 x 73 см	вверх (правый вариант)
6565	65 x 65 см	справа
8585	85 x 85 см	справа
4890	48 x 90 см	вверх (правый вариант)
9048	90 x 48 см	вверх

МОНТАЖНЫЕ ОКЛАДЫ

ОСНОВА ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО И ГЕРМЕТИЧНОГО МОНТАЖА МАНСАРДНЫХ ОКОН

Правильный монтаж мансардного окна начинается с выбора соответствующего монтажного оклада, который следует выбирать в зависимости от типа кровельного покрытия. В предложение RoofLITE+ входят отливы, подходящие для большинства популярных материалов, поэтому мансардные окна RoofLITE+ можно установить практически на любую крышу с углом наклона от 15° до 90°. Все монтажные оклады RoofLITE+ изготовлены из атмосферостойкого алюминия и имеют цвет, соответствующий внешней отделке окна – RAL7043 (серый). Они производятся в Европе, что гарантирует высочайшее качество.

ПРИМЕНЕНИЕ ОКЛАДОВ ROOFLITE+



LSX

Оклад для плоской кровли с высотой профиля от 0 до 16 мм (2 x 8 мм) – шифер, битумная черепица.



SSX

Оклад для двойного стоячего фальца с высотой замка до 50 мм.



TFX

Оклад для профилированных кровель с высотой профиля от 16 до 50 мм – черепица, металлочерепица, профнастил и пр.



UFX

Универсальный оклад – большинство кровельных материалов с высотой профиля от 16 до 120 мм.



FTX

Кровельные покрытия плоские коленные суставы о высоте профиля от 16 до 50 мм.

ГАРАНТИЯ НА МАНСАРДНЫЕ ОКНА РУФЛАЙТ+

! ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ МОНТАЖА ОКНА НА ОРИГИНАЛЬНЫЙ ОКЛАД



SCX

Оклад для установки двух окон. рядом (или один над другим)в плоских покрытиях - шифер, черепица, битум. Входит в комплект нескольких типов в окон.



UCX

Оклад для установки двух окон рядом (или друг над другом) в наиболее распространенных покрытиях высота крыши профиль от 16 до 120 мм. Входит в комплект нескольких типов окон.



SSC

Оклад для установки нескольких мансардных окон рядом друг с другом ряд на металлических покрытиях «Клик». Входит в комплект нескольких типов в окон.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

При установке мансардного окна имеют значение многие детали. Ключевыми факторами являются герметизация стыка крыши и мансардного окна и герметичность пространства между окном и стропилами.
Гидроизоляционный фартук RUC — это решение, которое существенно упрощает монтаж и обеспечивает 100% герметичность. Теплоизоляционный фартук IFC позволяет без компромиссов добиться эффекта теплого монтажа окна, что напрямую отражается на тепловой герметичности всей конструкции.



RUC

Гидроизоляционный фартук гарантия монтаж. герметичности



IFC

Теплоизоляционный фартук

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАНСАРДНЫХ ОКОН

ПОЛНОЕ ЗАТЕМНЕНИЕ



DUA

На направляющих

Затемняющие рулонные шторы DUA blackout благодаря плавному механизму регулировки и отделке из материала, полностью блокирующего солнечные лучи, позволяют регулировать количество света внутри помещения по вашему желанию, вплоть до практически 100% затемнения. Он изготовлен из прочного, грязеотталкивающего материала, а направляющие – из качественного алюминия.

Доступны в нескольких цветах :

- **4212 - Темно-синий 4219**
- **- Бежевый**
- **4208 - Белый**
- **4232 - Темно-бирюзовый**
- **4213 - Красный 4217 - Графит**
- **4233 - Желтый**
- **4249 - Черный**

ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ



DUA

На крючках RHA

Рулонные шторы RHA Blackout обеспечивают защиту от прямых солнечных лучей, но без эффекта 100% затемнения. Он идеально вписывается в домашний офис, гостиную и любую другую комнату, где мы пользуемся компьютером или смотрим телевизор. Он изготовлен из прочного, грязеотталкивающего полиэстера и оснащен надежным заводным механизмом.

RHA можно зафиксировать в одном из 4 положений — от полностью открытого до полностью закрытого для рассеивания света и обеспечения конфиденциальности, а также два положения в середине шкалы.

Ролеты доступны в двух цветах:

- **4312 - Темно-синий**
- **4319 - Бежевый**

МАРКИЗЕТ



MIA

Внешний маркизет защищает вашу комнату от перегрева

Наружный маркизет MIA задерживает до 80% солнечных лучей еще до того, как они достигнут стеклянной поверхности.
Что немаловажно, работает и при открытом окне, ведь есть тент.
шире окна.

MIA очень прост в установке и может быть выполнен полностью изнутри. Когда маркиза не используется, ее можно свернуть в кассету, установленную в верхней внешней части мансардного окна.
Сама операция очень проста просто откройте окно и прикрепите тент к крючкам, установленным в нижней части оконной рамы.
Рулонные шторы доступны в следующих цветах:

4260 - Черный

МОСКИТНАЯ СЕТКА




ZIA

Москитная сетка на мансардные окна

ZIA – решение, эффективно блокирующее возможность проникновения насекомых в помещение. Он изготовлен из высококачественной черной сетки, ячейки которой адаптированы к размеру насекомых, предотвращая их проникновение и в то же время обеспечивая свободный поток воздуха.
Направляющие изготовлены из алюминия и обеспечивают плавное открывание.
и закрыть москитную сетку.
Монтируется в оконную нишу.

Комплект готов к установке
благодаря чему эффективно защищает помещение даже при открытом окне. Он поставляется во многих размерах
— выбрать подходящий
исходя из замеров ширины и высоты ниши.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВ

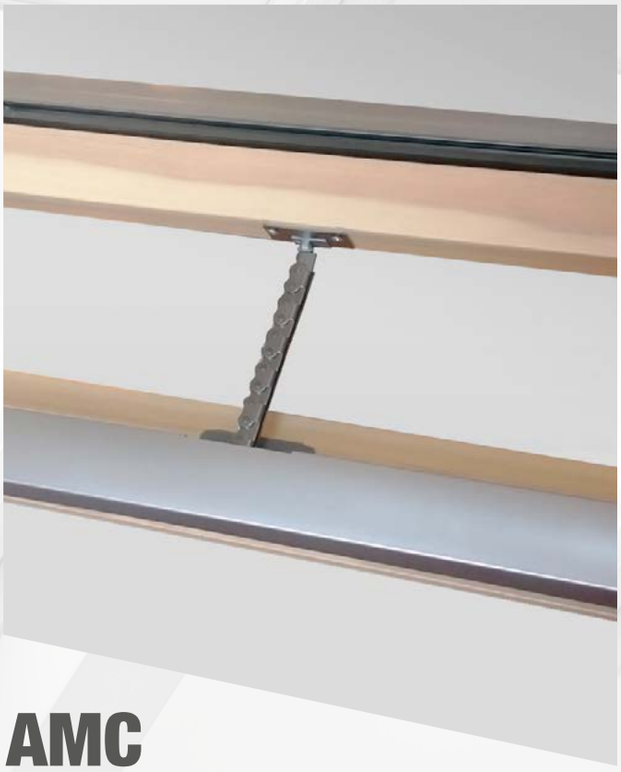

AMC

Электропривод

Электропривод AMC 100 повышает комфорт использования мансардного окна, особенно если оно установлено высоко или в труднодоступном месте.

Помимо мотора, контроллера и пульта дистанционного управления, в комплект также входит датчик дождя, который автоматически закроет окно в случае дождя. Благодаря этому вы можете без каких-либо забот проветривать помещения, даже когда вас нетдома.

AMC 100 подходит для деревянных и ПВХ окон со стандартной рамой (серии SOLID и TRIO). Переделать окна серии SLIM невозможно. Решив переоборудовать окно в электрооткрывающееся, следует учитывать, что управлять им вручную будет невозможно.

ЗАЩИТА ОТ НАСЕКОМЫХ



ZCA

Телескопический стержень

Стержень ZCA 200 благодаря своей телескопической конструкции позволяет вам дотянуться до 180 см дальше, чем просто рукой. Это позволяет добраться до очень высоких окон. Он имеет 4 настройки длины и заканчивается специальной ручкой, которая надевается на ручку, когда мы хотим дотянуться до высоко установленного окна. Кроме того, ZCA 200, спасибо специальный наконечник позволяет удобно управлять рольставней DUA, а также открывать и закрывать форточку (если окно ею оснащено). Открыватель ZCA 200 можно использовать для управления всеми окнами RoofLITE+.



3 YEAR GUARANTEE

SSR

НАРУЖНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ РОЛЬСТАВНИ – САМЫЙ ШИРОКИЙ СПЕКТР ЗАЩИТЫ

Солнечные внешние рольставни SSR эффективно снижают многие неприятные факторы, такие как шум, перегрев помещения или избыток света. Кроме того, рольставни обеспечивают 100% конфиденциальность и повышают устойчивость мансардного окна к взлому.

Рольставни имеют встроенную батарею, которая питается от солнечной энергии. Аккумулятор повышенной емкости обеспечивает до 100 циклов открытия/закрытия рольставни без необходимости подзарядки, поэтому вы можете использовать рольставни даже ночью или в пасмурные дни.

Рольставни SSR просты в установке и эксплуатации, поскольку нет необходимости подключать их к электропроводке. Кроме того, рольставни совместимы с системой io-homecontrol®.

Ролеты совместимы со всеми окнами RoofLITE+ и, кроме того, их цвет идентичен цвету внешней обшивки окна и монтажного воротника. (RAL7043).